

**SCHEDA TECNICA CROCE A LED 136 ML GRAPHIC BIFACCIALE**

La croce a led 136 ML Graphic è un'insegna bifacciale interamente grafica, programmabile da PC, tramite un software semplice ed intuitivo, che consente di creare palinsesti personalizzati in cui è possibile inserire pagine grafiche / testi animati / data / ora / temperatura / informazioni sulle farmacie di turno.

**Dati Tecnici.**

<b>Colore LED:</b>	Led: Rosso; Verde; Blu; Ambra
<b>Tipo LED:</b> (angolo 30° / 70°)	<b>Colore Verde:</b> Luminosità 5040 mcd / 7260 mcd
	<b>Colore Rosso:</b> Luminosità 2900 mcd / 4200 mcd
	<b>Colore Ambra:</b> Luminosità 4200 mcd / 5040 mcd
	<b>Colore Blu:</b> Luminosità 1380 mcd / 1990 mcd
<b>Numero di Pixel:</b>	2560
<b>Numero di led per Pixel:</b>	2
<b>Interasse:</b>	26 mm
<b>Numero di led Totale:</b>	5120
<b>Livelli di colore:</b>	256
<b>Campo d'uso:</b>	Esterno
<b>Regolazione luminosità:</b>	Automatica

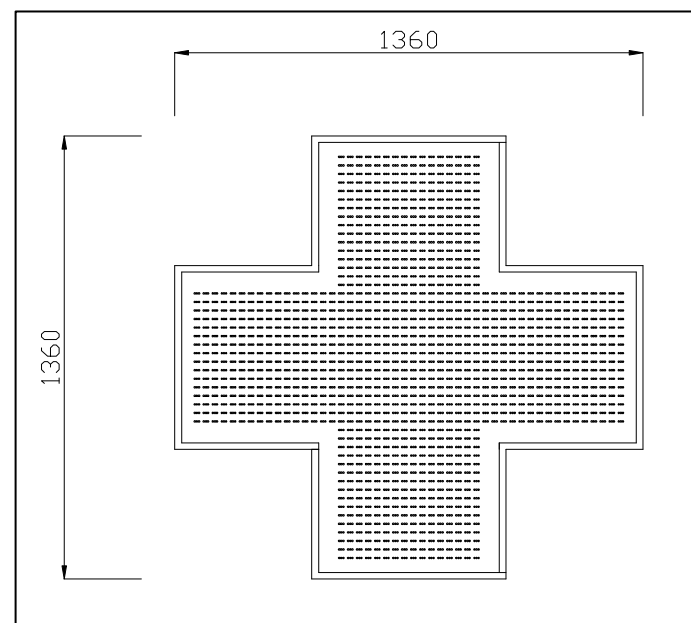
**Dati tecnici sulle connessioni.**

<b>Alimentazioni</b>	220 / 240 Vac 50 / 60 Hz
<b>Consumo Medio</b>	170W
<b>Potenza Massima Assorbita</b>	500W
<b>Sistema di Settaggio</b>	Interamente da software
<b>Connessioni Remote</b>	LAN

**OPZIONI:**

Sistemi di connessione : Powerline \_ Wireless \_ GSM \_ USB

Telaio esterno Arrotondato

**CROCE A LED 136 ML GRAPHIC BIFACCIALE****Dati meccanici.**

<b>Dimensioni esterne</b>	1360mm x 1360mm x 118mm
<b>Telaio esterno</b>	Lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
<b>Impianto di areazione</b>	Ventola con termostato
<b>Sistema di fissaggio</b>	Staffe in lamiera zincata 30/10
<b>Colore telaio</b>	Verde RAL 6029
<b>Peso</b>	40Kg
<b>Grado di protezione</b>	IP45

**CROCE A LED 136 ML GRAPHIC  
MONOFACCIALE****SCHEDA TECNICA CROCE A LED 136 ML GRAPHIC MONOFACCIALE**

La croce a led 136 ML Graphic è un'insegna monofacciale interamente grafica, programmabile da PC, tramite un software semplice ed intuitivo, che consente di creare palinsesti personalizzati in cui è possibile inserire pagine grafiche / testi animati / data / ora / temperatura / informazioni sulle farmacie di turno.

**Dati Tecnici.**

<b>Colore LED:</b>	Led: Rosso; Verde; Blu; Ambra
<b>Tipo LED:</b> (angolo 30° / 70°)	<b>Colore Verde:</b> Luminosità 5040 mcd / 7260 mcd
	<b>Colore Rosso:</b> Luminosità 2900 mcd / 4200 mcd
	<b>Colore Ambra:</b> Luminosità 4200 mcd / 5040 mcd
	<b>Colore Blu:</b> Luminosità 1380 mcd / 1990 mcd
<b>Numero di Pixel:</b>	1280
<b>Numero di led per Pixel:</b>	2
<b>Interasse:</b>	26mm
<b>Numero di led Totale:</b>	2560
<b>Livelli di colore:</b>	256
<b>Campo d'uso:</b>	Esterno
<b>Regolazione luminosità:</b>	Automatica

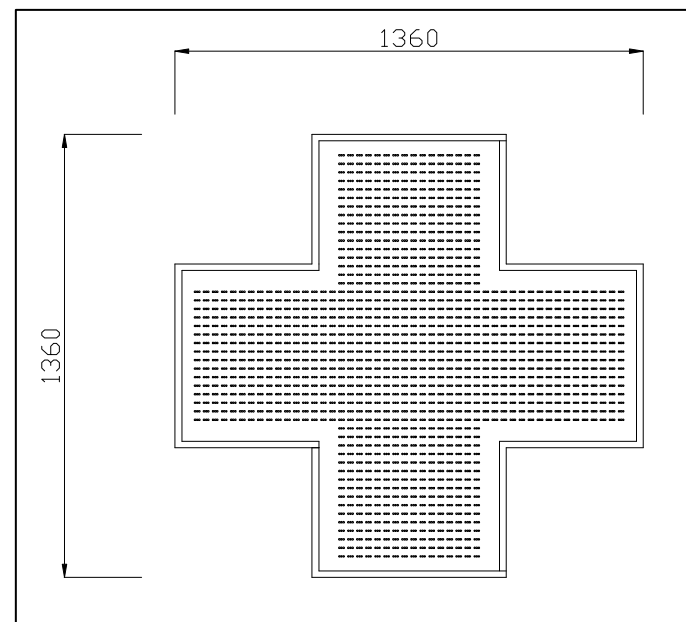
**Dati tecnici sulle connessioni.**

<b>Alimentazioni</b>	220 / 240 Vac 50 / 60 Hz
<b>Consumo Medio</b>	100W
<b>Potenza Massima Assorbita</b>	250W
<b>Sistema di Settaggio</b>	Interamente da software
<b>Connessioni Remote</b>	LAN

**OPZIONI:**

Sistemi di connessione : Powerline \_ Wireless \_ GSM \_ USB

Telaio esterno Arrotondato

**Dati meccanici.**

<b>Dimensioni esterne</b>	1360mm x 1360mm x 118mm
<b>Telaio esterno</b>	Lamiera elettrozincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche
<b>Impianto di areazione</b>	Ventola con termostato
<b>Sistema di fissaggio</b>	Staffe in lamiera zincata 30/10
<b>Colore telaio</b>	Verde RAL 6029
<b>Peso</b>	35Kg
<b>Grado di protezione</b>	IP45